PROTECT ÉCRAN D'ACCUEIL

new ATOUT SANTÉ

Installation facile et rapide par emboîtement

Ecran transparent
en plexiglas®
ép. 5 mm

Facile d'entretien
et de désinfection

Fente passage
de documents

Adhésifs double face
si besoin d'adhérence
maximale

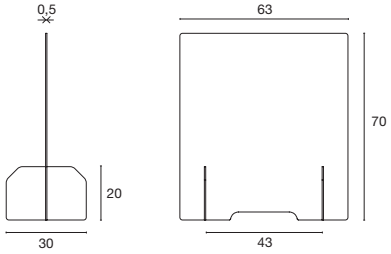

Fente
documents



PROTECT REHAUSSE PANNEAU ÉCRAN

new ATOUT SANTÉ

Adaptable sur tous types de panneaux écrans

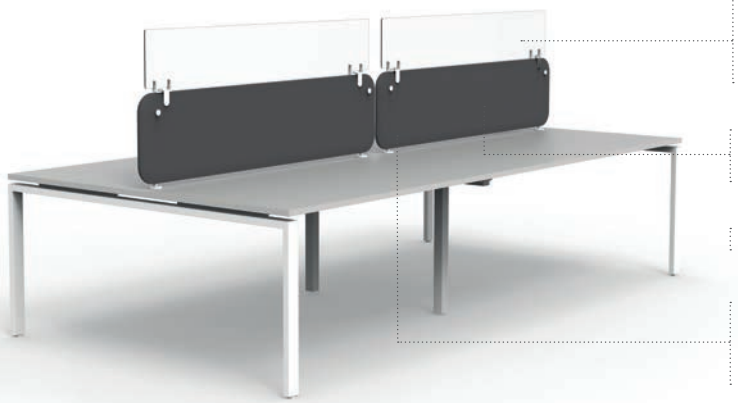

Ecran transparent
en plexiglas®
ép. 5 mm

Facile d'entretien
et de désinfection

Installation facile et rapide

Pinces de fixation incluses en métal blanc
compatibles pour panneaux écrans entre
2,5 et 5 cm d'épaisseur



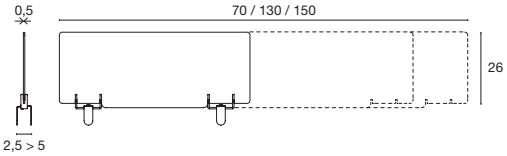

PROTECT PANNEAU ÉCRAN

new

ATOUT SANTÉ

Installation et protection immédiates

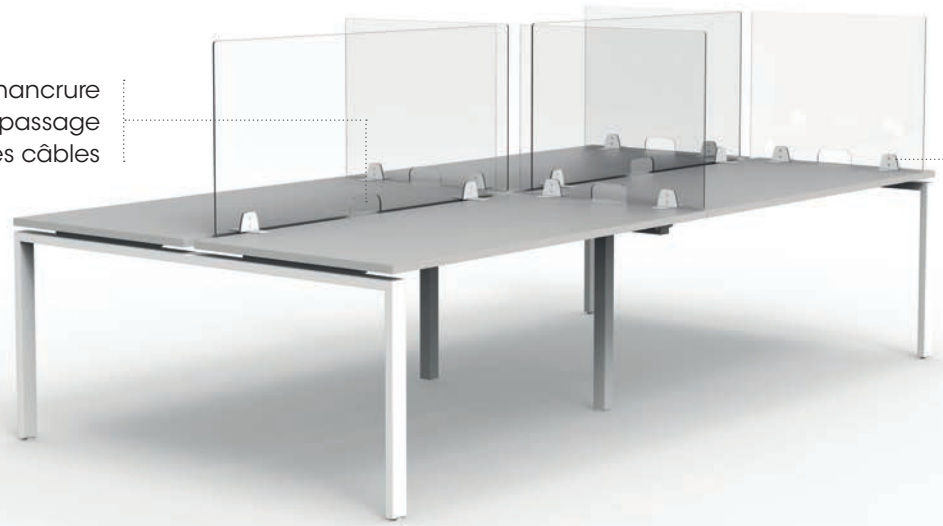

Echancrure pour passage des câbles

2 supports inclus en métal blanc avec adhésifs double face pour une stabilité optimale

Panneau transparent en Plexiglas® ép. 5 mm

Installation facile et rapide

Facilité d'entretien et de désinfection

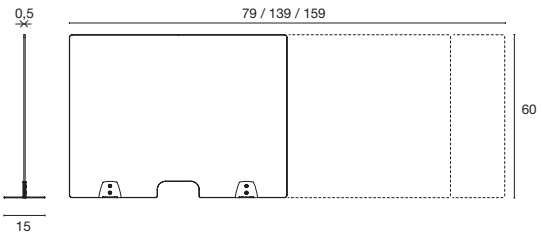

Fente pour câbles



Support en métal



Nettoyage :
Produits d'entretien ménagers classiques (savon, lave vitre, Eau de Javel 10%).
Tolérance aux gels hydro alcooliques si par la suite un passage de lave vitre.

FICHE TECHNIQUE

PROTECT

CARACTÉRISTIQUES

ECRAN D'ACCUEIL - PANNEAUX ECRANS - REHAUSSES POUR PANNEAUX ECRANS

COMPOSITION	Ecran transparent en Plexiglas® ép. 5 mm Différents modèles au choix selon l'usage : - Ecran d'accueil à poser sur un comptoir d'accueil - Panneaux écrans à poser - Réhausse pour panneaux écrans
ECRAN D'ACCEUIL 	A poser directement sur un comptoir d'accueil > 1 seul modèle. > Dimensions hors tout : L. 630 x H. 700 x P. 300 mm .Dimensions écran seul (hors support) : L. 630 x H. 700 x P. 5 mm > Fente au centre pour passer les documents (espace utile : L. 250 x H. 30 mm) > 2 supports en plexi à emboîter pour maintenir l'écran (adhésifs double faces sous les supports). 430 mm entre les 2 supports > Vendu par 5 > A monter soi-même
PANNEAUX ECRANS 	A poser direcement sur un plateau de bureaux ou une table de réunion > 3 modèles : L. 784, 1384, 1584 mm - Hauteur 600 mm > Fente au centre pour passer les câbles (espace utile : L. 150 x H. 60 mm) Supports en métal > Tôle d'acier ép. 3 mm fixé au panneau par 2 vis serrantes . Dim.support L. 150 x H. 60 x P. 80 mm > Supports positionnés à 146,5 mm (à l'entraxe) du bord de l'écran > Finition peinture epoxy coloris blanc > Adhésifs double faces sous les supports > Vendu par 2 
REHAUSSE POUR PANNEAUX ECRANS 	Se fixe au dessus du panneau écran > 3 modèles selon la dimension du panneau écran : L 700, 1300, 1500 mm - Hauteur 260 mm La réhausse mesure 100 mm de moins qu'un panneau standard Pinces de fixation (La réhausse vient s'emboiter dans les pinces grâce à des encoches dans le plexi) > Tôle d'acier ép. 3 et 5 mm fixé au panneau en ajustant l'écart entre les 2 pinces > Compatibles pour les panneaux écrans ayant une épaisseur comprise entre 25 et 50 mm (non compatible avec es panneaux écrans TWINS en mélamine) > Supports positionnés à 100 mm (à l'entraxe) du bord de la réhausse > Finition peinture epoxy coloris blanc > Vendu par 2 
Conseils d'entretien	Nettoyage à l'aide d'un chiffon micro fibre Utiliser des produits d'entretien ménagers classiques (savon, lave vitre, Eau de Javel (10%). Tolérance aux gels hydro alcooliques si par la suite un passage de lave vitre

DIMENSIONS

ECRANS			
	Ecran d'accueil	Panneaux écrans	Réhausses pour panneaux écrans
DIMENSIONS HORS TOUT DE L'ECRAN (en mm)			
Hauteur	700	600	260
Largeur	630	784 / 1384 / 1584	700 / 1300 / 1500
Epaisseur	5		

	Ecran d'accueil	Panneaux écrans	Réhausses pour panneaux écrans
DIMENSIONS HORS TOUT DU PANNEAU EN POSITION * (en mm)			
Hauteur	700	600	320
Largeur	630	784 / 1384 / 1584	700 / 1300 / 1500
Profondeur	300	150	de 31 à 56